


Le misure sono in mm
Dimensions are in mm

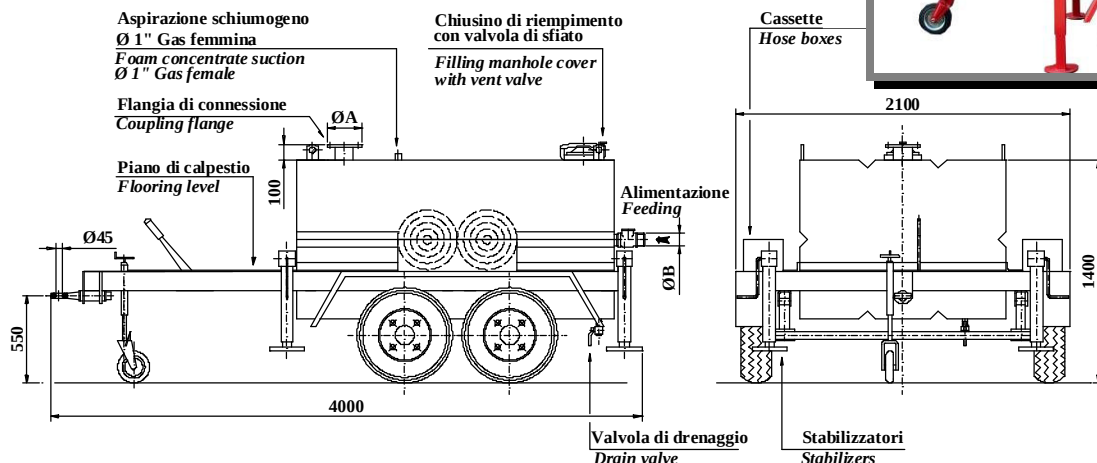

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Chassis in acciaio al carbonio a due assi
- Assali rigidi
- Freni meccanici di stazionamento
- Ruote pneumatiche
- Ruotino anteriore pivotante regolabile
- N° 4 stabilizzatori a vite
- Timone di traino con attacco per automezzo Ø45 mm
- Catarifrangenti
- Piattaforma anteriore in lamiera striata per operatore
- Pressione Max d'esercizio: 16 bar
- Portata Max raccomandata: 6000 l/min @ 7 barg
- Velocità Max: 40 Km/h
- Carrello non omologato per transito su strada

SERBATOIO

- Corpo in acciaio al carbonio
- Alimentazione: provvista di valvole di non ritorno
- Finitura: verniciatura interna ed esterna con ciclo epossidico colore rosso (RAL 3000)

A RICHIESTA

- Serbatoio in AISI 304 o AISI 316 o di differente volume
- Sospensioni a balestra
- Sospensioni a barra di torsione con elementi in gomma
- Luci regolamentari
- Carrello omologato per transito su strada
- Attacchi alimentazione di tipo diverso (STORZ, BSS, ecc.)

CONSTRUCTION FEATURES

- Two axles carbon steel frame
- Rigid axles
- Mechanical stationary brakes
- Pneumatic tires
- Rotating and adjustable front wheel
- N° 4 stabilizers
- Draw bar with towing ring Ø45 mm
- Reflectors
- Operator open grid platform
- Maximum working pressure: 16 bar
- Maximum recommended flow: 6000 l/min @ 7 barg.
- Maximum speed: 40 Km/h
- Trailer not approved for public road use

TANK

- Body material: carbon steel
- Supply: with check valves
- Finish internal and external: red epoxy paint (RAL 3000)

OPTIONAL

- Tank in AISI 304 or AISI 316 or with different size
- Leaf spring suspensions
- Rubber torsion bar suspensions
- Lights
- Trailer approved for public road use
- Different feed connection type (STORZ, BSS, etc.)

MODELLO MODEL	ØA	ØB Gas / Bsp female	CAPACITA' SERBATOIO TANK CAPACITY (liters)	PESO WEIGHT (Kg)
KCA-4R-2000-3	3"	2 x 2 1/2"	2000	430
KCA-4R-2000-4	4"	3 x 2 1/2"	2000	440
KCA-4R-2500-3	3"	2 x 2 1/2"	2500	490
KCA-4R-2500-4	4"	3 x 2 1/2"	2500	500