

1. 产品名称

VK-AC-D1-D2-D3

2. 制造商


美国威景公司，详细信息请咨询威景上海全资子公司：

威景防火设备贸易（上海）有限公司

抗震专利所属公司：北京安诚普利机电设备有限公司

北京市西城区广安门外大街甲180号新纪元公寓506室

电话：0086-01-63397228

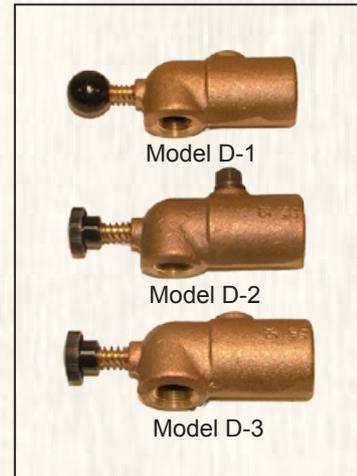

3. 产品概述

滴水阀的设计目的是自动排水。它们在流体压力增加时关闭，并在压力下降时自动打开。这种装置与干式和雨淋式阀门一起使用，用于排出任何可能通过阀瓣渗出的水。D-1型滴水阀用于没有自动报警排水管的阀门。它有一个缺口阀座，因此当阀门跳闸时，少量的水将通过滴漏检查排出。当控制阀关闭时，报警管将通过滴漏止回阀自动排水。这种装置通常与Viking雨淋阀一起使用。

D-2型滴水阀通常与带有铁质装饰的Viking C型干式阀一起使用。滴水阀安装了3/8英寸的管塞。阀门跳闸时，滴水阀不会有水排出。当控制阀关闭且系统排水时，滴水单向阀将打开并排出阀中多余的水。

D-3型滴水阀与D, E或F型干式阀配合使用，该阀具有自动排空警报管线的功能。阀门跳闸时，滴水止回阀不会有水排出。当控制阀关闭且系统排水时，滴水单向阀将打开并排出阀中多余的水。

4. 技术数据

工作水压：250 PSI (17.2 bar)

材料标准

主体：黄铜铸件UNS-C84400

球：不锈钢

弹簧：青铜

固定环：不锈钢

D-1型：零件号10730

D-2型：零件号10731

D-3型：零件号10732