

## 1. 产品名称

### VK-AC-电磁阀

## 2. 制造商

美国威景公司，详细信息请咨询威景上海全资子公司：  
 威景防火设备贸易（上海）有限公司  
 抗震专利所属公司：北京安诚普利机电设备有限公司  
 北京市西城区广安门外大街甲180号新纪元公寓506室  
 电话：0086-01-63397228



## 3. 产品描述

该电磁阀为双通道型，即单向进水，单向出水。该装置包装简洁，常和威景的 E 和 F 系列的雨淋阀配套使用，被用于卸载上述阀门隔膜腔压力。此电磁阀为浮动隔膜式结构，当该机构中的压力下降到最小启动压力值后，阀门打开。此阀门属常闭型，配套启动电压为 24V DC。该电磁阀与水灭火系统中有关认证的释放组件配套使用。

## 4. 技术数据

### (1) 产品特征


- |          |               |
|----------|---------------|
| A. 常闭    | D. 类型：直通型     |
| B. 24VDC | E. 在电磁阀前需安装过滤 |
| C. 易清洁   |               |

### (2) 产品参数

- A. 最大工作压力：1.7MPa 最小工作压力：0.0345MPa  
 B. 进、出口连接螺纹均为：1/2"NPT  
 C. 材质：阀体——黄铜 阀芯——不锈钢

名称	型号	功率(w)	电流(mA)	最高温度(°C)	认证
常闭型 NEMA1、2、3、3S、4、4X	11601	9	338	54	UL、FM
防爆常闭型 NEMA3、3S、4、4X、6、6P、7、9	11602	9	338	54	

注：1-无防护 2-防滴水 3-防雨水 4 和 4X-防渗水 7-防爆 Class I Group ,A,B,C 和 D  
 9-粉尘防爆 ClassII Groups E,F&G

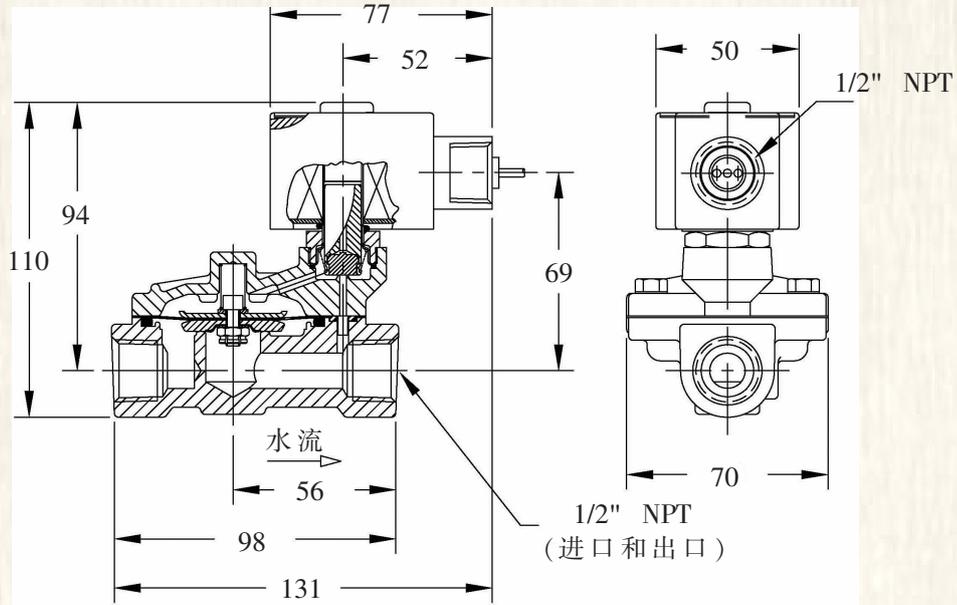

5. 接线图(以下配件不在供货范围)

