

## 1. 产品名称

CROKER-3401/3402/3405/3406/3410/3411AC-FIRE HOSE

## 2. 制造商

Croker Division Fire-End & Croker Corporation

7 Westchester Plaza Elmsford, New York 10523

专利所属公司：北京安诚普利机电设备有限公司

北京市西城区广安门外大街甲180号新纪元公寓506室

电话：0086-01-63397228

## 3. 产品概述

单护套全合成聚氨酯内衬500磅。试验架软管



**3401-3402-AC**

行业标准的轻型软管，用于销钉架。完全免于霉变和腐烂。


标准设备： Single Jacket Polyurethane lined, 100% Synthetic Jacket. FM

批准- 500磅测试（维修测试压力250磅）

可选: U/L Label.（注意：当此软管使用U/L时，标记为300磅）

Figure No.	Size	Lengths Available
3401	1 1/2	50'
3402	2 1/2	75'-100'

单层EPDM衬300磅。测试-机架软管

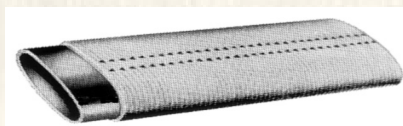

**3405-3406-AC**

轻巧的软管，非常适合与软管架一起使用。全涤纶外套。完全不受霉变和腐烂的影响。带衬里的软管减少了摩擦损失并消除了渗水。


标准设备： Single Jacket EPDM Lined, All Polyester Jacket. All FM

批准- 300磅测试（维修测试压力150磅）

可选: U/L Label.

Figure No.	Size	Lengths Available
3405	1 1/2	50'
3406	2 1/2	75'-100'

单层EPDM衬500磅。测试-机架软管

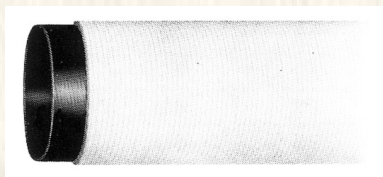

**3410-3411-AC**

轻巧的软管，非常适合内部机架使用和外部使用。完全不受霉变和腐烂的影响。可用于需要更长的使用寿命的货架和卷轴上


标准设备： Single Jacket EPDM Lined, All Polyester hose. All FM

批准- 500磅测试（维修测试压力250磅）

可选: U/L Label-颜色浸渍

Figure No.	Size	Lengths Available
3410	1 1/2	50'
3411	2 1/2	75'-100'

单层EPDM衬300磅。测试软管

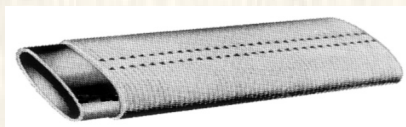

**3405-3406-AC**

软管长期存放的工业应用的理想选择。特别适用于卷筒和外部软管房屋。完全不受霉菌和腐烂的影响，不适合安装在架子上。

标准设备： Single Jacket EPDM Lined, All Polyester hose. All FM

批准- 300磅测试（维修测试压力150磅）

可选: U/L Label-颜色浸渍

Figure No.	Size	Lengths Available
3415	1 1/2	50'
3416	2 1/2	75'-100'