

## 1. 产品名称

### CROKER-3350/3365/3370-AC-HOSE RACKS

## 2. 制造商

Croker Division Fire-End & Croker Corporation

7 Westchester Plaza Elmsford, New York 10523

专利所属公司: 北京安诚普利机电设备有限公司

北京市西城区广安门外大街甲180号新纪元公寓506室

电话: 0086-01-63397228

## 3. 产品概述

软管架(引脚类型)

适用于黄铜架, 墙壁支架或管夹安装



**3350-AC**

3350系列半自动摆销式架子用于存放软管, 并允许一个人操作整个装置。 阀门打开后, 扳机机构在软管的第一折处停水, 直到前面的折处没有架子。 **U/L listed and FM approved.**(Note Fig. No. 3359 not U/L).

标准设备: 由16号冷轧钢制成, 并焊接有全钢盖, 触发机构和组合喷嘴夹。 红色搪瓷表面。  
所提供的销子应允许最大软管长度。(无喷嘴夹3359)

**Optional Finish:** 95 - Chrome Plated

注意  
管夹支架添加后缀91。  
墙面安装支架添加后缀92。

注意  
在订购或指定时, 请告知软管的尺寸, 类型和长度  
以及与软管架一起使用的阀门的尺寸。

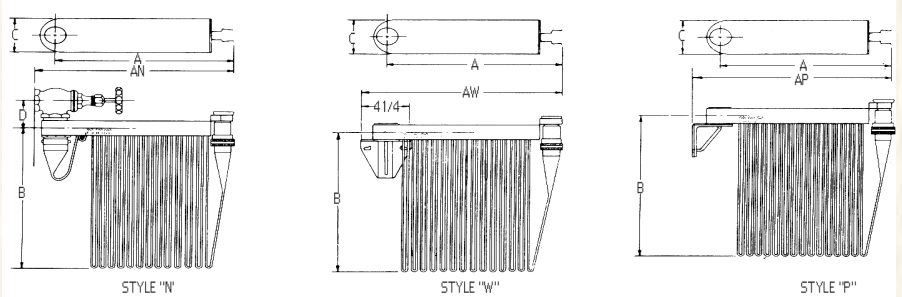


Figure Number	Life Lined Hose Capacity of Rack	Valves and hose	A	AN	AP	AW	B	C	D
3351	50'-75'	1 1/2 X 1 1/2	17 7/8	19 3/4	20 7/8	20	23	4 1/8	3 7/8
3352	100'-125'	1 1/2 X 1 1/2	17 7/8	19 3/4	20 7/8	20	25	4 1/8	3 7/8
3355	50'-75'	2 1/2 X 1 1/2	17 3/8	20 1/16	-	-	23	4 1/8	5
3356	100'-125'	2 1/2 X 1 1/2	17 3/8	20 1/16	-	-	25	4 1/8	5
3359	50'-75'-100'-125'	2 1/2 X 2 1/2	16 1/2	19 1/4	N/A	N/A	On. Appl.	6	5

注意: 对于SJ橡胶衬里软管, 在A, AN, AP上加3“; 在B上加5”。



3365-AC

软管架安装接头

用于将管螺纹与软管螺纹相适应，并从双内六角阀上支撑软管架。

标准设备：铸造黄铜表面。1 1/2 “或2 1/2” 尺寸。

备选项:图3370 - 2 1/2可用的外螺纹X内螺纹与现有的外X内螺纹角阀一起使用。



3370-AC

Figure No.	Size
3365	1 1/2"
3366	2 1/2"
3370	2 1/2"

Optional Finishes	
Use suffix	For Finish
PB	Pol. Brass
RC	Rgh. Chrome
PC	Pol. Chrome

指定螺纹

如果需要铸造黄铜以外的其他材料，请指定后缀